


CHANGCAST™

COBRA™




COBRA, profesyonel döküm ustalarının sürekli yüksek kalitede döküm sonuçları vermesi ve kolay kullanımı için seçtiği bir döküm alçısıdır. Cobra ekonomik ham madde içeriğinden dolayı Pirinç (sarı), Bronz ve hatta Gümüş dökümünde kullanılabilir. Döküm sonrası su ile kolay çözülür.

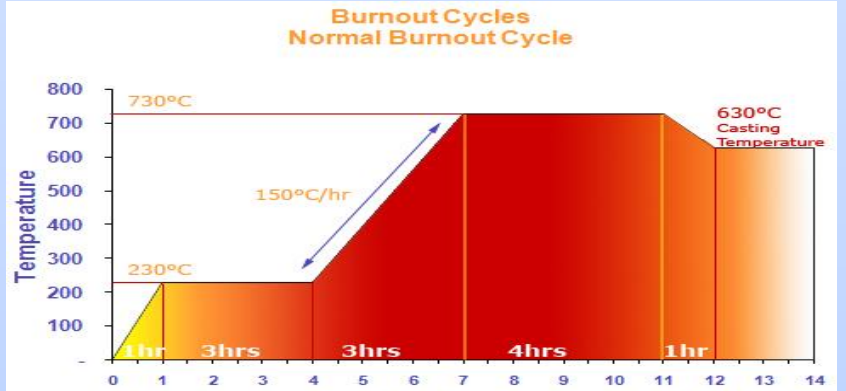

ALÇI SU ORANI

Oran	Su	Alçı
Makine ile karıştırma	38	100
El ile karıştırma	38-40	100

Makine ile Vakum Altında Karıştırma		El ile Karıştırma ve Vakumlama	
0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi	0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi
1 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	El ile karıştırma
0,5 dk	Karıştırmayı durdur ve karıştırıcıları sıyr	3 dk	Makine (matkap vb) ile karıştırma
3,5 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	Alçı kabını vakumlama
2 dk	Fanusları doldurma	1 dk	Fanusları doldurma
1 dk	Fanusları Vakumlama	2 dk	Fanusları Vakumlama
8 dk	Toplam süre	8 dk	Toplam süre

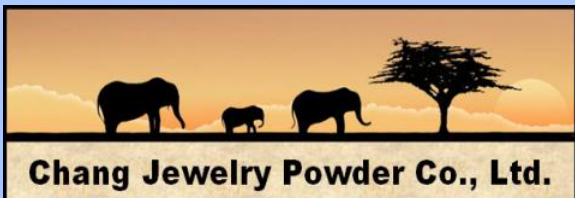


TEKNİK DÖKÜM
KUYUMCULUK

CHANGCAST™

TIGER™




TIGER, profesyonel döküm ustalarının olağanüstü yüzey kalitesi için seçtiği ve CHANG tarafından yüksek saflıkta hammaddelerle üretilen bir döküm alçısıdır. Ayrıca minimum maden alçı reaksiyonu sayesinde Altın, Gümüş ve Pirinç (Sarı) dökümünde kullanılabilir. Döküm sonrası su ile kolay çözülür.

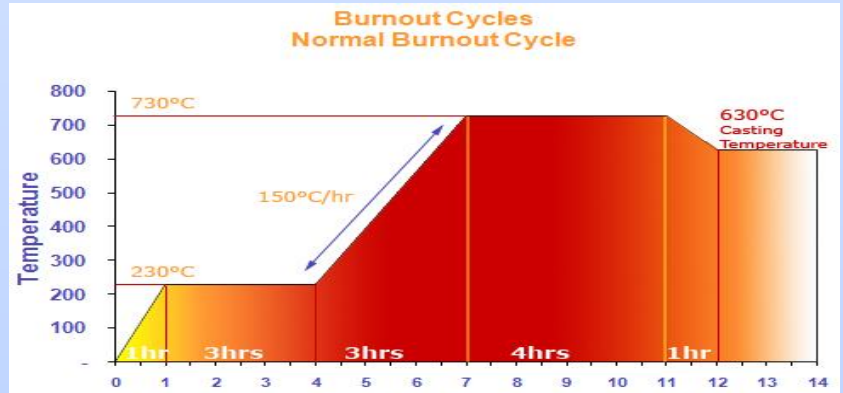

ALÇI SU ORANI

Oran	Su	Alçı
Makine ile karıştırma	38	100
El ile karıştırma	38-40	100

Makine ile Vakum Altında Karıştırma		El ile Karıştırma ve Vakumlama	
0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi	0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi
1 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	El ile karıştırma
0,5 dk	Karıştırmayı durdur ve karıştırıcıları sıyr	3 dk	Makine (matkap vb) ile karıştırma
3,5 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	Alçı kabını vakumlama
2 dk	Fanusları doldurma	1 dk	Fanusları doldurma
1 dk	Fanusları Vakumlama	2 dk	Fanusları Vakumlama
8 dk	Toplam süre	8 dk	Toplam süre

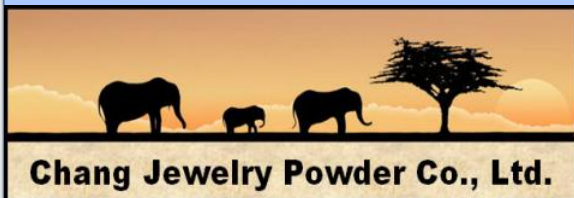


TEKNİK DÖKÜM
KUYUMCULUK

CHANGCAST™

EAGLE™




EAGLE, yüksek ayarda altın ve gümüşte, mükemmel ve eşsiz döküm yüzeyleri ve ayrıca minimum maden alçı reaksiyonu için; en saf ve CHANG'a özgü ham maddelerin seçilmesiyle üretilmiştir. Kullanması kolay, ufak hatalara karşı esnek yapıdadır. Döküm sonrası su ile kolay çözülür.

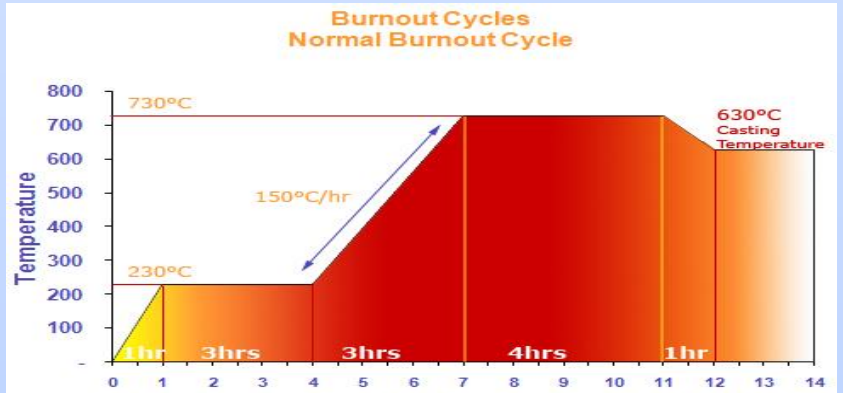

ALÇI SU ORANI

Oran	Su	Alçı
Makine ile karıştırma	38	100
El ile karıştırma	38-40	100

Makine ile Vakum Altında Karıştırma		El ile Karıştırma ve Vakumlama	
0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi	0 dk	Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının eklenmesi
1 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	El ile karıştırma
0,5 dk	Karıştırmayı durdur ve karıştırıcıları sıyr	3 dk	Makine (matkap vb) ile karıştırma
3,5 dk	Vakum altında karıştırma	1 dk	Alçı kabını vakumlama
2 dk	Fanusları doldurma	1 dk	Fanusları doldurma
1 dk	Fanusları Vakumlama	2 dk	Fanusları Vakumlama
8 dk	Toplam süre	8 dk	Toplam süre

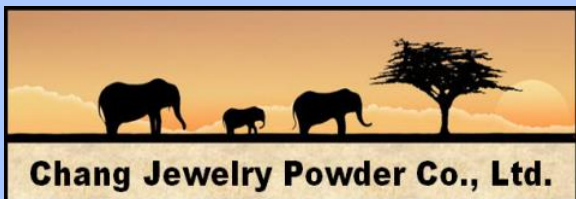

TEKNİK DÖKÜM
KUYUMCULUK